СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон частот, МГц	200 - 6000
Чувствительность в обычном режиме, дБм	- 85 ÷ - 65
Чувствительность в режиме высокой чувствительности, дБм	- 100 ÷ -80
Скорость сканирования, ГГц/сек.	500
Диапазон ослабления входного аттенюатора, дБ	0 – 30
Входной преселектор	4 канала
Полоса пропускания	10 МГц
Динамический диапазон	70 дБ
Максимальный уровень входного сигнала (аттенюатор 30дБ)	30 дБм
Частота дискретизации в «Осциллограф»	50 кГц
Питание	Lion, 2600 мА*ч(тчк)
Время автономной работы	4 ч.(тчк)

ВОЗМОЖНОСТИ

/00 Работа с программным обеспечением Spectrum Monitoring Software
/01 Режимы работы: «Поиск», «Охрана», «Осциллограф»*
/02 Аудиоконтроль и виброконтроль
/03 Режим «Высокой чувствительности»*
/04 Режим поиска с вычитанием спектра
/05 Обнаружение сотового телефона в режиме ожидания
/06 Обнаружение быстрых сигналов и коротких пакетов
/07 Обнаружение аналоговых сигналов
/08 Обнаружение блокираторов сотовой связи
/09 Отображение частоты, абсолютного и относительного уровня мощности сигнала
/10 Группировка частот по функциональному назначению*
/11 Отключение обработки сигнала на любой частоте*
/12 Отключение тревоги в «Охране» на любой частоте*

* - при установке расширений, начиная с версии 11.4

ПОЧЕМУ «HUNTER-PRO»?

✓ БЫСТРЫЙ

Определение передатчиков WiFi 5 ГГц, коротких пакетов «мессенджеров» и SMS сообщений.

✓ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ

В обычном режиме работы чувствительность от -85 дБм. В режиме высокой чувствительности, для обнаружения сверхмалых сигналов или сигналов от удаленных передатчиков, чувствительность от -100 дБм.

✓ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Режим «Поиск» для обнаружения передатчиков.
Режим «Охраны» для помощи на переговорах.
Режим «Осциллограф» для локализации передатчика.

✓ УДОБНЫЙ

Работа совместно с программным обеспечением Spectrum Monitoring Software. Отображение всего частотного диапазона на линейном графике и «водопаде» (при установке расширений, начиная с версии 11.4).
Полное управление прибором с помощью программного обеспечения.

✓ СОВРЕМЕННЫЙ

Содержит аппаратный аттенюатор и преселектор, работает от встроенного аккумулятора с зарядкой по USB (тип С).

ГДЕ КУПИТЬ?

СДЕЛАНО В РОССИИ

HUNTER-PRO




Мультистандартный скоростной многофункциональный поисковый прибор «HUNTER-PRO» — это профессиональный инструмент, предназначенный для поиска и локализации прослушивающих устройств, радиомикрофонов, скрытых беспроводных видеокамер, сотовых телефонов, GSM-устройств и прочих аналогичных устройств.

HIT

BUG DETECROR


HUNTER-PRO

РЕЖИМ «СПЕКТР»

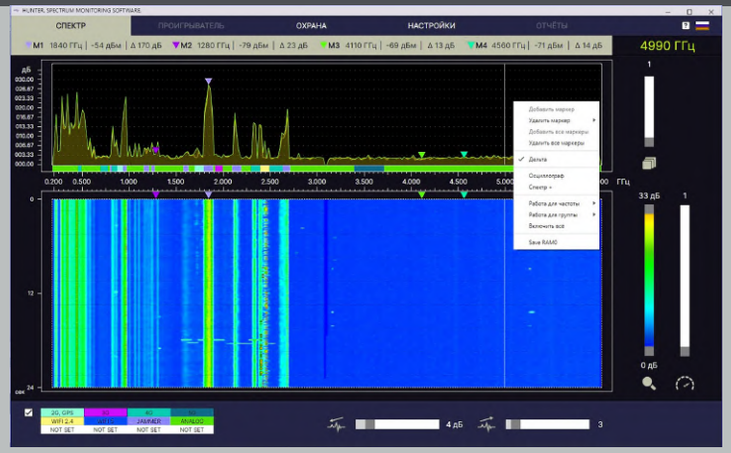

- Отображение до 254 трасс одновременно на линейном графике.
- Регулировка скорости графика «водопад» без потери информации о сигнале.
- Селекция сигналов по мощности на графике «водопад».
- Маркеры для особо важных сигналов с отображением частоты, абсолютной и относительной мощности.
- Цветовое разделение по группам для удобной ориентации.

РЕЖИМ «ОСЦИЛЛОГРАФ»

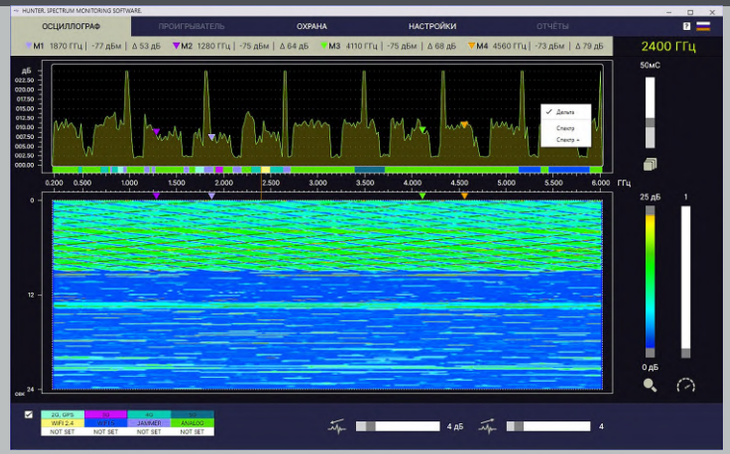


- Большая частота дискретизации 50 кГц.
- Большой диапазон горизонтальной развертки линейного графика от 20 мс до 2 сек.
- Регулировка скорости графика «водопад» для длительного наблюдения за сигналом.
- Селекция нескольких сигналов по мощности на графике «водопад».
- Удобная перестройка на соседние частоты без выхода из режима.

РЕЖИМ «НАСТРОЙКИ»




- Перенос частоты в другую группу. Перенос группы целиком.
- Перенос группы целиком.
- Отключение обработки для выбранной частоты или группы.
- Отключение тревоги для выбранной частоты или группы.
- Изменение алгоритма определения тревоги для выбранной частоты или группы.
- Изменение названия и цвета группы.

РЕЖИМ ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ «СПЕКТР+»

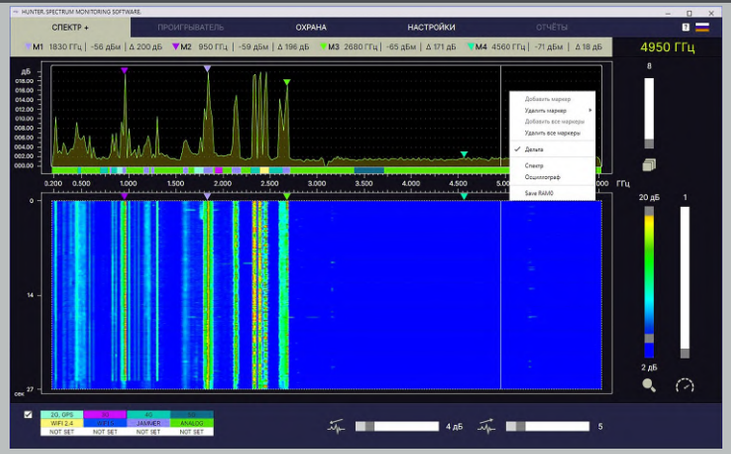


- Регулировка количества циклов интегрирования от 8 до 1024. Чем больше значение, тем больше чувствительность.
- Регулировка усиления от 1 до 930. Чем больше циклов интегрирования, тем больше максимальное усиление.

РЕЖИМ «ОХРАНА»

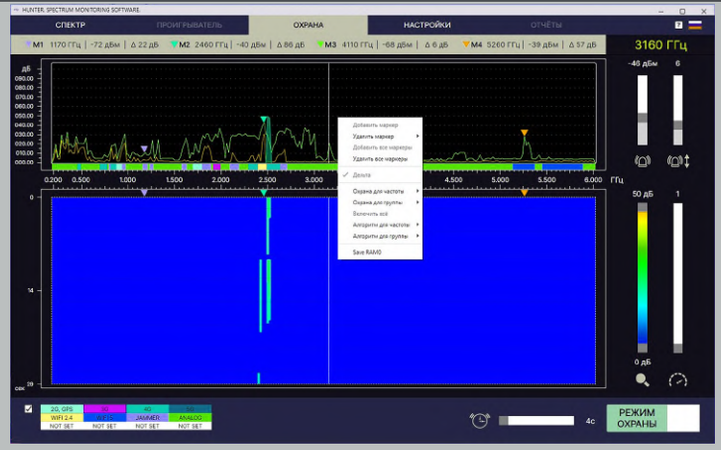

- Отображение накопленного фона.
- Отображение и звуковое оповещение о тревожных событиях.
- Оперативное управление обработкой тревожных событий через контекстное меню.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ГРУПП

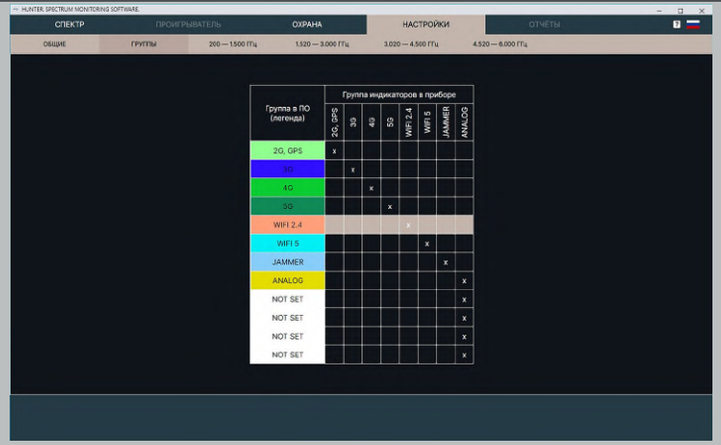

Группа в ПО (легенда)	Группа индикаторов в приборе							
	2G, GPS	3G	4G	5G	WiFi 2.4	WiFi 5	JAMMER	ANALOG
2G, GPS	x							
3G		x						
4G			x					
5G				x				
WiFi 2.4					x			
WiFi 5						x		
JAMMER							x	
ANALOG								x
NOT SET								x
NOT SET								x
NOT SET								x
NOT SET								x

- Определение соответствия частотных групп в программном обеспечении с группами индикаторов (диапазоном) в приборе.
- Столбцы таблицы соответствуют группам индикаторов в приборе. Строки таблицы соответствуют группам частот в программном обеспечении.
- Строки таблицы соответствуют группам частот в программном обеспечении.